
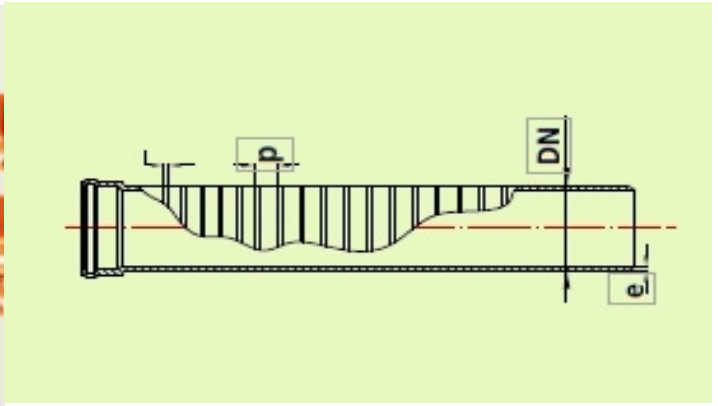


PVC дебелостенни дренажни тръби с прорези

PVC дебелостенни дренажни тръби с ширина на прорезите 0,5, 0,7, 1,5, 2 или 3 мм., разстояние между прорезите – 15 мм., ъгъл на прорязване $\alpha = 1$ до 900, 2 до 1800, 3 до 2700, 4 до 3600 при тръби с дължини по 6 метра.

Приложения: За прихващане на инфилтратни води, питейни води, разтвори от сметища, отвеждане на биогаз от сметища, отвеждане на дъждовни води.

Предимства: Проводимост по-голяма с 20-30% в сравнение с другите материали поради гладката им повърхност и ниско съпротивление, лесни за монтаж и пренасяне поради 40 пъти по-ниското им тегло, 4-6 пъти по-ниски транспортни разходи в сравнение с конвенционалните дренажни материали, приблизителен живот над 50 години.

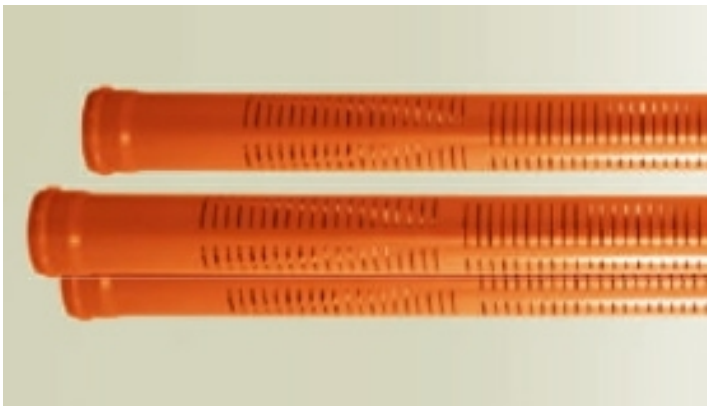

Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота
(от 09:00ч. до 14:00ч.)