

Отводнителна система Top


Спецификация:

Системата TOP включва поцинковани мрежовидни решетки и чугунени решетки в съответствие с класовете на натоварване от А 15 до С 250. Всички елементи на дренажните улеи се доставят предварително сглобени със съответните решетки.

- Поцинковани и чугунени решетки;
- Патентована система за заключване на решетката без болтове;
- Защитени ръбове от поцинкована стомана;
- Улей от фибробетон C35 / 45;
- Прецизни монтажни очертани краища на улеите за бързо съединяване';
- Предварително заготвена формована основа за вертикален отвор до DN 100/150;
- Водоплътна връзка;
- EN 1433, DIN 19580, тип М

Области на приложение:

- Велосипедни и пешеходни алеи;
- Училищни дворове;
- Паркинги за автомобили;
- Стадиони и игрища;
- Централни градски части и площади.

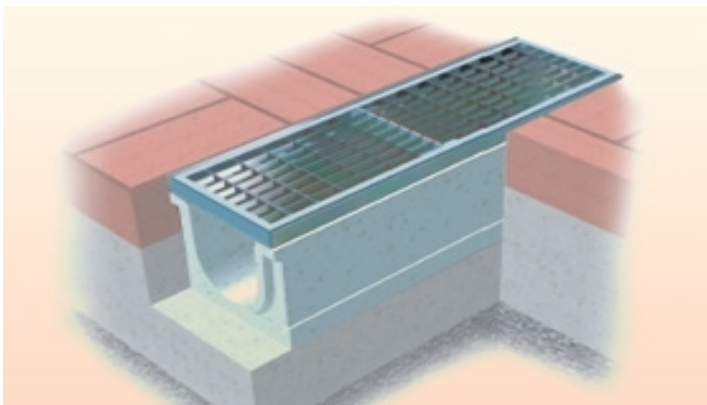

Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)