


Допълнителни елементи за маслозадържатели FATBOX тип TRV, TRH, T и TR

Наименование на продукта	Описание	
ECO-TW600	Заварка на допълнително удължение DN600 за тип T	
ECO-T600x500	Допълнителен удължител DN600, 500 mm ефективна височина за тип T	
ECO-T600x250	Допълнителен удължител DN600, 250 mm ефективна височина за тип T	
ECO-TDOV600	Капак от PE DN600 за 600 kg натоварване, на резба, за тип T	
ECO-TRS200/315	Допълнителен вход/изход DN200, DN250 и DN315 за гладка тръба за тип TR	
ECO-TRW600	Заварка на допълнително удължение DN600 за тип TR	
ECO-TRR600	Допълнителен телескопичен удължител DN600, 540 mm (660 mm) ефективна височина за тип TR	
ECO-TRDOV600-200	Капак от PE DN600 за 200 кг натоварване за тип TR	
ECO-TRDOV600-600	Капак от PE DN600 за 600 кг натоварване за тип TR	
ECO-TRSEP	Преградна стена за резервоари тип TR	
PRO-Riser800-WO-L	Допълнителен удължител DN800 без стълби, 500 mm ефективна височина за тип T	
PRO-Con800/630-Fix	Конус 800/630 с TFE A за фиксиран вход за тип T и PRO	
PRO-Seal800	Уплътнителен пръстен DN800 за тип T, TP и PRO	
PRO-Cover630-A15	Капак с рамка DN600, A15	
PRO-Cover630-D400	Капак с рамка DN600, D400	
PRAGMADW400/1_SN8	Тръба за удължение, Pragma DN/OD400 на м, без муфа, без уплътнителен пръстен	
PRK400	Уплътнителен пръстен за Pragma DN/OD400 за тип TP	
ECO-TSEP	Преградна стена за тип T	
ECO-VENT-DN110	Вентилационна тръба DN110 с шапка за тип TP, T и TR	
ECO-BELT	Полиестерен колан за натоварване 2500 кг с трисчотка и куки за тип T и TR	

Наименование на продукта	Описание	
ЕСОBOX-SHLAMMS	Уред за измерване на височината на утайките	

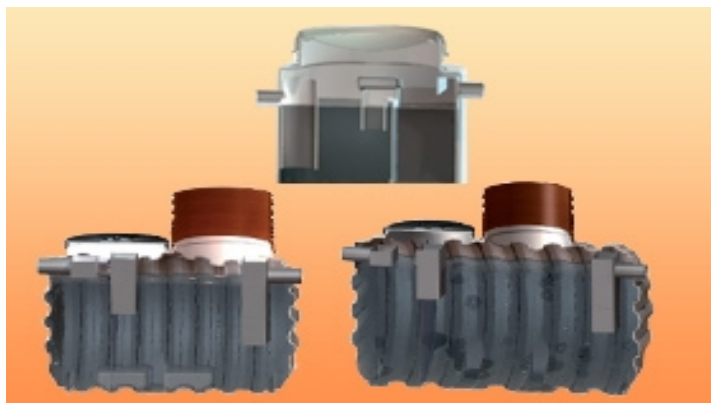

Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)