Изолация от микропореста гума K-FLEX ST

OD (mm.)	Медна	Жел.	6 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	9 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	13 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.
6	1/4"	-	по запитване	496	по запитване	352	-	-
8	5/16"	-	по запитване	432	по запитване	300	-	-
10	3/8"	1/8"	по запитване	364	по запитване	266	по запитване	172
12	1/2"	-	по запитване	316	по запитване	234	по запитване	162
15	5/8"	-	по запитване	266	по запитване	192	по запитване	136
18	-	-	по запитване	220	по запитване	166	по запитване	118
20	-	-	по запитване	180	по запитване	-	по запитване	-
22	7/8"	1/2"	по запитване	180	по запитване	136	по запитване	98
25	-	-	по запитване	152	по запитване	108	по запитване	-
28	1 1/8"	3/4"	по запитване	130	по запитване	98	по запитване	78
30	-	-	по запитване	-	по запитване	92	по запитване	72
35	1 3/8"	1"	по запитване	100	по запитване	76	по запитване	58
42	1 5/8"	1 1/4"	-	90	по запитване	60	по запитване	48
48	-	1 1/2"	-	-	по запитване	50	по запитване	40
54	2 1/8"	-	-	-	по запитване	46	по запитване	34
60	2 3/8"	2"	-	-	по запитване	46	по запитване	32
64	-	-	-	-	по запитване	46	по запитване	30
67	-	-	-	-	по запитване	46	по запитване	-
70	-	-	-	-	по запитване	40	по запитване	26

OD (mm.)	Медна	Жел.	6 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	9 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	13 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.
76	2 7/8"	2 1/2"	-	-	по запитване	40	по запитване	26
80	3 1/8"	-	-	-	по запитване	36	по запитване	24
89	-	3"	-	-	по запитване	36	по запитване	24
102	-	-	-	-	по запитване	22	по запитване	16
108	-	-	-	-	по запитване	22	по запитване	16
114	-	4"	-	-	по запитване	22	по запитване	16
125	-	-	-	-	по запитване	20	по запитване	12
133	-	-	-	-	по запитване	16	по запитване	12
140	-	5"	-	-	по запитване	16	по запитване	12
160	-	-	-	-	по запитване	16	по запитване	12
170	-	-	-	-	по запитване	-	-по запитване	-

OD (mm.)	Медна	Жел.	19 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	25 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	32 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.
6	1/4"	-	-	-	-	-	-	-
8	5/16"	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	1/8"	по запитване	98	-	-	-	-
12	1/2"	-	по запитване	88	-	-	-	-
15	5/8"	-	по запитване	78	-	-	-	-
18	-	-	по запитване	72	по запитване	50	по запитване	32
20	-	-	по запитване	66	по запитване	-	по запитване	-
22	7/8"	1/2"	по запитване	64	по запитване	42	по запитване	32
25	-	-	по запитване	50	по запитване	-	по запитване	-
28	1 1/8"	3/4"	по запитване	48	по запитване	40	по запитване	24
30	-	-	по запитване	-	по запитване	-	по запитване	-
35	1 3/8"	1"	по	36	по	24	по	22

OD (mm.)	Медна	Жел.	19 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	25 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.	32 мм. Цена м./л. без ДДС	м./каш.
			запитване		запитване		запитване	
42	1 5/8"	1 1/4"	по запитване	32	по запитване	22	по запитване	16
48	-	1 1/2"	по запитване	24	по запитване	18	по запитване	14
54	2 1/8"	-	по запитване	24	по запитване	16	по запитване	12
60	2 3/8"	2"	по запитване	22	по запитване	12	по запитване	10
64	-	-	по запитване	18	по запитване	12	по запитване	10
67	-	-	по запитване	18	по запитване	-	по запитване	-
70	-	-	по запитване	18	по запитване	12	по запитване	8
76	2 7/8"	2 1/2"	по запитване	18	по запитване	10	по запитване	8
80	3 1/8"	-	по запитване	14	по запитване	-	по запитване	8
89	-	3"	по запитване	14	по запитване	8	по запитване	8
102	-	-	по запитване	14	по запитване	6	по запитване	6
108	-	-	по запитване	12	по запитване	6	по запитване	6
114	-	4"	по запитване	12	по запитване	6	по запитване	6
125	-	-	по запитване	10	по запитване	4	по запитване	4
133	-	-	по запитване	8	по запитване	4	по запитване	4
140	-	5"	по запитване	8	по запитване	4	по запитване	4
160	-	-	по запитване	8	по запитване	4	по запитване	4
170	-	-	-по запитване	6	по запитване	4	по запитване	-

K - FLEX ST листова изолация с ширина 1 метър

Дебелина	К-во в каш.	Цена кв./м. без ДДС
6 мм.	30 кв.м.	по запитване
10 мм.	20 кв.м.	по запитване
13 мм.	14 кв.м.	по запитване
19 мм.	10 кв.м.	по запитване
25 мм.	8 кв.м.	по запитване
32 мм.	6 кв.м.	по запитване

Технически характеристики

Диапазон на работни температури	- 45° C до + 116° C
Топлопроводимист	λ - 20° C = 0.033 W/m K , λ + 40° C = 0,037 W/
Влагоустойчивост (DIN 52516 - ISO 9346)	μ > 7000
Пожароустойчивост	Трудногорим материал. Не рапространява пла
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Добра
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъства
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Отлична
Плътност	от 55 до 70 кг./куб.м.

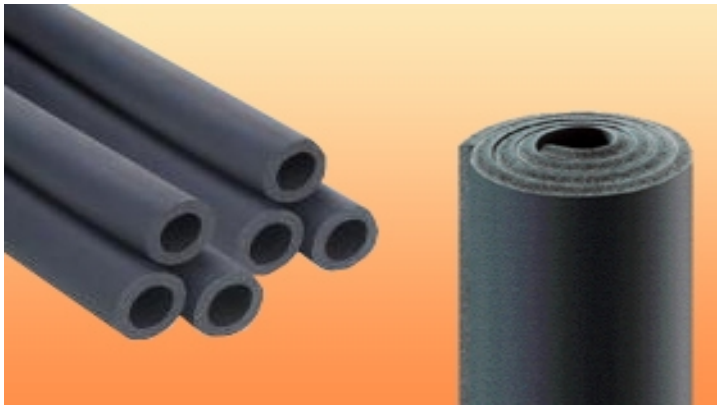

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

бул: Цариградско шосе №16, бл. 11, вх. Д, ет. 5, ап. 72 тел/факс: 02/872 76 87,
873 94 37, 870 81 48

E-mail:
office@marivasy.com
marivasy@mail.bg

Управител:
0888/326 906 - Мария Славчева

Отдел оферти и логистика:
0886/709 336 - Димитър Тодоров
0886/715 493 - Нели Борисова

Счетоводство: 02/872 76 87

Работно време: Понеделник - Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)
Събота
(от 09:00ч. до 14:00ч.)

E-mail:
mariva_sy@mail.bg

Управител склад:
0888/131 498 - Анита Младенова

Търговски мениджър:
0889/257 917 - Полина Филчева

Търговски представител:
0884/183 066 - Светослав Александров

Кликни тук за да видиш този продукт в интернет страницата на MarivaSy