


Изоляция от микропореста гума с дължина 1м. K-FLEX AL CLAD

Диаметър		9 мм.		13 мм.		19 мм.	
Желязна	Медна	м. / кашон	Цена м. Без ДДС	м. / кашон	Цена м. Без ДДС	м. / кашон	
15	1/4"	99	по запитване	73	по запитване	47	
18	-	81	по запитване	62	по запитване	42	
22	1/2"	71	по запитване	58	по запитване	33	
28	3/4"	52	по запитване	43	по запитване	27	
35	1"	39	по запитване	31	по запитване	21	
42	1 1/4"	32	по запитване	27	по запитване	20	
48	1 1/2"	28	по запитване	21	по запитване	16	
54	-	24	по запитване	20	по запитване	15	
60	2"	24	по запитване	18	по запитване	15	
76	2 1/2"	20	по запитване	12	по запитване	11	
89	3"	13	по запитване	12	по запитване	9	
102	-	10	по запитване	9	по запитване	7	
108	-	10	по запитване	8	по запитване	7	
114	-	8	по запитване	8	по запитване	6	
125	-	8	по запитване	7	по запитване	5	
133	-	6	по запитване	6	по запитване	4	
140	-	6	по запитване	6	по запитване	4	
160	-	4	по запитване	4	по запитване	3	
Диаметър		25 мм.		32 мм.			
Желязна	Медна	м. / кашон	Цена м. Без ДДС	м. / кашон	Цена м. Без ДДС		
15	1/4"	-	-	-	-		
18	-	30	по запитване	16	по запитване		
22	1/2"	27	по запитване	15	по запитване		
28	3/4"	22	по запитване	12	по запитване		
35	1"	16	по запитване	11	по запитване		
42	1 1/4"	15	по запитване	11	по запитване		

Диаметър		25 мм.		32 мм.	
48	1 1/2"	12	по запитване	9	по запитване
54	-	11	по запитване	8	по запитване
60	2"	9	по запитване	8	по запитване
76	2 1/2"	8	по запитване	6	по запитване
89	3"	6	по запитване	4	по запитване
102	-	4	по запитване	4	по запитване
108	-	3	по запитване	3	по запитване
114	-	3	по запитване	3	по запитване
125	-	3	по запитване	3	по запитване
133	-	3	по запитване	2	по запитване
140	-	2	по запитване	2	по запитване
160	-	2	по запитване	2	по запитване

Технически характеристики		
Диапазон на работни температури	-45° C до + 105° C	
Топлопроводимост DIN 52612 и DIN 52613 BS 847 част 2 1986	λ -20° C = 0.034 W / m K	
	λ 0° C = 0.036 W / m K	
	λ +20° C = 0.038 W / m K	
Влагоустойчивост 52516 - ISO 9346	Фактор DIN	$\mu \geq 7000$
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77, Италия. По класификация на НПИПАБ се отнася към групата на трудногоримите материали. Не разпространява пламък. Не капе.	
Устойчивост на корозия	DIN 1988 / 7	
Устойчивост на UV лъчи	Добра	
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db	
Мирис	Отсъства	
% затворени клетки	> 90	
Еластичност	Отлична	
Плътност	от 65 до 80 кг. / куб.м.	

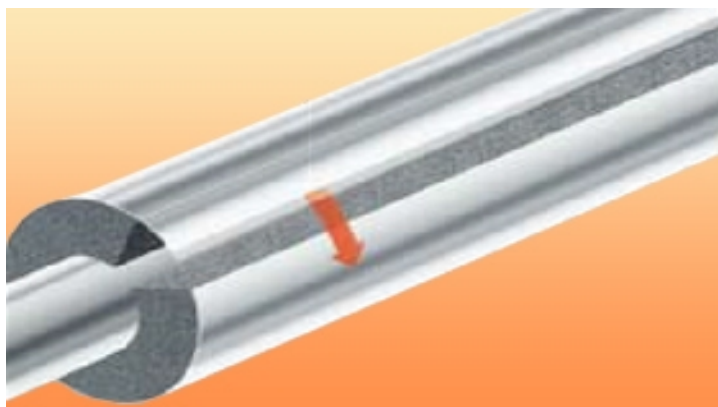

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

бул: Цариградско шосе №16, бл. 11, вх. Д, ет. 5, ап. 72 тел/факс: 02/872 76 87,
873 94 37, 870 81 48

Е-mail:
office@marivasy.com
marivasy@mail.bg

Управител:
0888/326 906 - Мария Славчева

Отдел оферти и логистика:
0886/709 336 - Димитър Тодоров
0886/715 493 - Нели Борисова

Счетоводство: 02/872 76 87

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)
Събота
(от 09:00ч. до 14:00ч.)

Е-mail:
mariva_sy@mail.bg

Управител склад:
0888/131 498 - Анита Младенова

Търговски мениджър:
0889/257 917 - Полина Филчева

Търговски представител:
0884/183 066 - Светослав Александров

[Клики тук за да видиш този продукт в интернет страницата на MarivaSy](#)