


Изоляция от микропореста гума K-FLEX DUCT - DUCT NET самозалепваща с мрежа

Дебелина	Кв. М. / ролка	Цена кв. м. без ДДС
6 мм	45	по запитване
8 мм	37,5	по запитване
10 мм	30	по запитване
13 мм	22,5	по запитване
20 мм	15	по запитване
30 мм	9	по запитване

Технически характеристики

Диапазон на работни температури	- 45° C до + 85° C
Топлопроводимост DIN 52612 и DIN 52613 BS 847 част 2 1986	λ -20° C = 0.033 W / m K
	λ 0° C = 0.035 W / m K
	λ +20° C = 0.037 W / m K
Влагоустойчивост Фактор DIN 52516 - ISO 9346	$\mu \geq 7000$
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77, Италия. По класификация на НПИПАБ се отнася към групата на трудногоримите материали. Не разпространява пламък. Не капе.
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Добра
Звукопоглещане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъства
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Отлична
Плътност	от 55 до 70 кг. / кум. м.

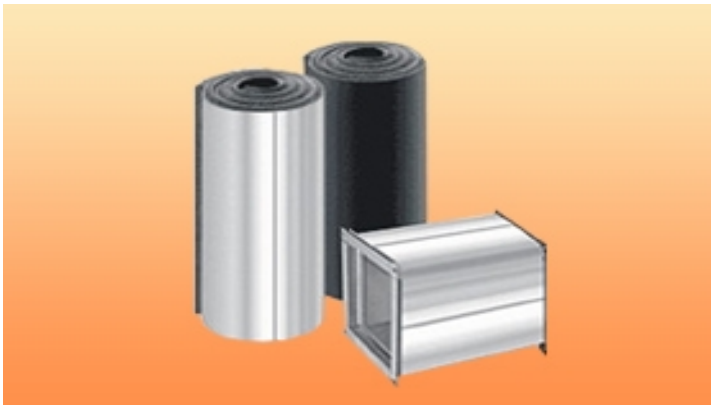

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

бул: Цариградско шосе №16, бл. 11, вх. Д, ет. 5, ап. 72 тел/факс: 02/872 76 87,
873 94 37, 870 81 48

E-mail:

office@marivasy.com

marivasy@mail.bg

Управител:

0888/326 906 - Мария Славчева

Отдел оферти и логистика:

0886/709 336 - Димитър Тодоров

0886/715 493 - Нели Борисова

Счетоводство: 02/872 76 87

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)

E-mail:

mariva_sy@mail.bg

Управител склад:

0888/131 498 - Анита Младенова

Търговски мениджър:

0889/257 917 - Полина Филчева

Търговски представител:

0884/183 066 - Светослав Александров

[Кликни тук за да видиш този продукт в интернет страницата на MarivaSy](#)