


## Изоляция от микропореста гума K-FLEX DUCT - DUCT ALU самозалепваща с алуминиево фолио

Дебелина	Кв. М. / ролка	Цена кв. м. без ДДС
6 мм	45	20,03 лв.
8 мм	37,5	24,10 лв.
10 мм	30	29,49 лв.
13 мм	22,5	33,49 лв.
20 мм	15	42,16 лв.
30 мм	9	56,82 лв.

### Технически характеристики

Диапазон на работни температури	- 45° C до + 85° C
Топлопроводимост DIN 52612 и DIN 52613 BS 847 част 2 1986	$\lambda$ -20° C = 0.033 W / m K
	$\lambda$ 0° C = 0.035 W / m K
	$\lambda$ +20° C = 0.037 W / m K
Влагоустойчивост Фактор DIN 52516 - ISO 9346	$\mu \geq 7000$
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77, Италия. По класификация на НПИПАБ се отнася към групата на трудногоримите материали. Не разпространява пламък. Не капе.
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Добра
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъства
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Отлична
Плътност	от 55 до 70 кг. / кум. м.

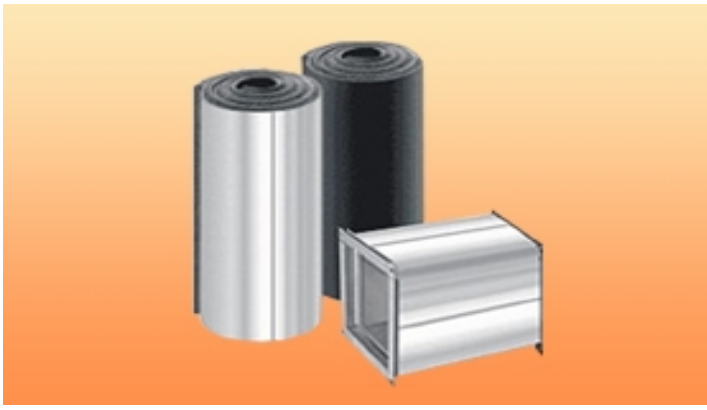

**Офис:**

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

**Отдел оферти:**

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

**Склад:**

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)