


Стъклено-минерална вата на руло ODE STARFLEX

Артикул	Плътност (кг/м ³)	Ширина (см)	Дължина (см)	Дебелина (см)	м ² / руло	Цена з
STARFLEX руло UF	120	1000	4	24		
STARFLEX руло UF	120	750	5	18		
STARFLEX руло FSK	120	2000	3	24		
STARFLEX руло FSK	120	1800	4	21.6		
STARFLEX руло FSK	120	1500	5	18		
STARFLEX руло BGT или YGT	120	1800	4	21.6		
STARFLEX руло BGT или YGT	120	1500	5	18		

Техническа характеристика

Диапазон на работни температури	- 50° C до + 250° C
Топлопроводимост	$\lambda = 0.04 \text{ W/m K}$
Влагоустойчивост	$\mu = 1,1$
Пожароустойчивост (TS EN 13501)	A 1 Class
Механична устойчивост	1,5 - 6,5 тона / м ²
Плътност	от 14 до 100 кг./м ³

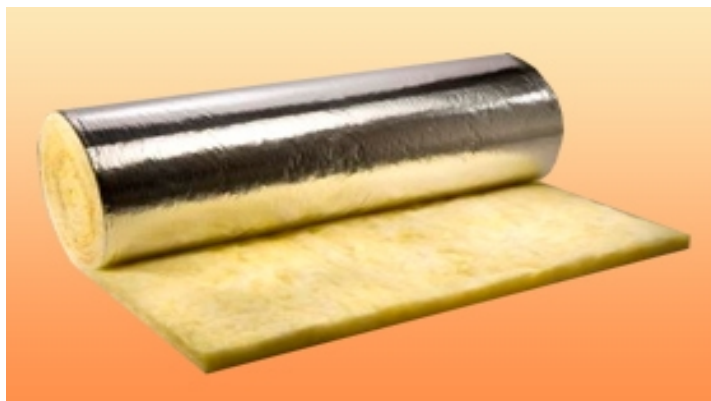

Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)