


## Геотекстил нетъкан Геомат

d	Мярка	Геомат 150	Геомат 200	Геомат 300	Геомат 400	Геомат 500
Маса на единица площ	g/m <sup>2</sup>	150	200	300	400	500
Дебелина при 2 kPa (min)	mm	1.5	1.5	2.2	2.6	3.0
Здравина (min) по дължина	kN/m	2.0	4.5	7.0	9.0	12.0
Здравина (min) по ширина	kN/m	3.0	7.0	11.0	14.0	19.0
Относително удължение до скъсване (min) по дължина	%	80	70	70	65	65
Относително удължение до скъсване (min) по ширина	%	70	60	60	55	55
Здравина на странично пробиване CPR тест (min)	kN/m	*	0.4	1.5	*	2.0
Здравина на динамично пробиване (max)	mm	*	20.0	12.0	*	10.0
Цена кв.м. без ДДС		1.01 лв	1.35 лв	2.03 лв	2.71 лв	3.38 лв

d	Мярка	Геомат 600	Геомат 700	Геомат 800	Геомат 1200	Геомат 1400
Маса на единица площ	g/m <sup>2</sup>	600	700	800	1200	1400
Дебелина при 2 kPa (min)	mm	3.5	4.0	4.6	6.0	6.8
Здравина (min) по дължина	kN/m	14.0	16.0	18.0	30.0	38.0
Здравина (min) по ширина	kN/m	22.0	25.0	28.0	45.0	56.0
Относително удължение до скъсване (min) по дължина	%	65	65	65	70	77
Относително удължение до скъсване (min) по ширина	%	55	50	50	60	65
Здравина на странично пробиване CPR тест (min)	kN/m	*	2.6	6.0	5.0	5.0
Здравина на динамично пробиване (max)	mm	*	6.0	4.0	1.5	1.2
Цена кв.м. без ДДС				8.33 лв	12.50 лв	16.66 лв

ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Специфична площна маса	БДС EN 29073 -1
Дебелина	БДС EN ISO 9073 - 2
Здравина и разтегливост до скъсване	БДС EN 29073 -3
Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237

ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Антистатична проводимост	БДС 15969 - 84

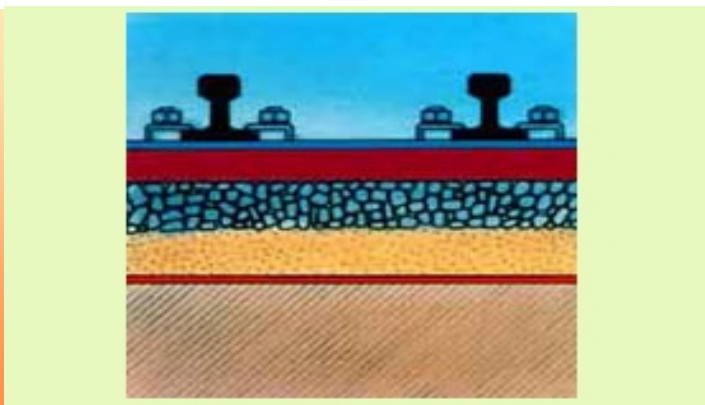

**Офис:**

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

**Отдел оферти:**

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

**Склад:**

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)